


- Kapasite 10-100 Tn, strok 40- 150 mm
- Çalışma basıncı 700 bar maksimum
- Yüksek tonajda minimum kapalı boy
- Tek etkili, yay geri dönüşlü hidrolik sistem
- Yüksek kalite ıslahlı çelikten mamül gövde
- Dik / yatay her yöne çalışma özelliği
- Küçük hacimde maksimum kapasite
- Krom kaplamalı piston ve nitratlı siyah gövde
- Korozyonu engelleyici koruyucu keçe ile uzun ömür
- 3/8" NPT hızlı birleştirme kaplin bağlantı standart
- Türkiye'de yedek parça ve servis garantisi

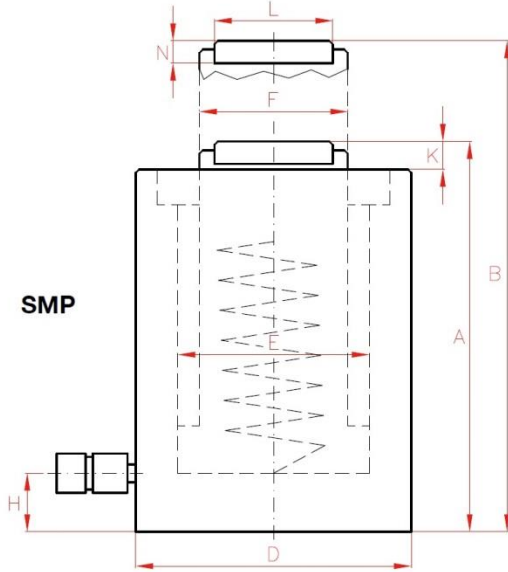

Kapasite		Model No	Strok	Kapalı Boy	Çap	Etki Alanı	Yağ Hacmi	Ağırlık
ton	kN	LARZEP	mm	mm	mm	cm ²	cm ³	kg
10	109	SMP01004	40	89	66	16	64	3
20	214	SMP02004	40	101	90	31	125	5
30	303	SMP03006	60	125	102	44	265	8
50	486	SMP05006	60	1255	127	71	425	12
100	911	SMP10006	60	141	175	133	796	25
		SMP10015	15	254			1990	43