


- 720 bar gerçek çalışma basıncı, patlama basıncı 2880 bar
- 720...1500 bar arasında dört farklı hortum seçeneği
- Poliflex malzemeden mamül, ince ve yumuşak tasarım
- Dört kat çelik sargı üzerine polifleks yumuşak kaplama
- Yüksek mukavemetli, hidrolik yağ kullanımına uygun
- Tek veya yapışık ikiz, bütün RAL kod renk seçenekleri
- Basınç altında 3,1 ml/m ölçüsünde düşük genişleme özelliği
- Menşei Almanya, imalatçı Parker, CE - ISO sertifikalı

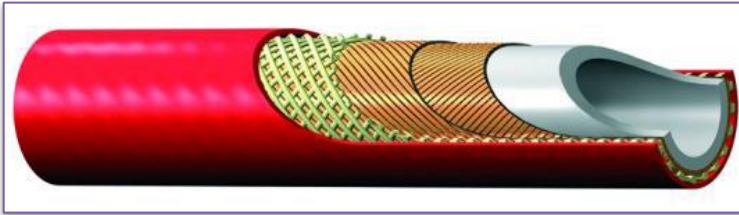

Teknik Bilgiler		HS72	HS100	HS130	HS150
İmalatçı Kodu		2340N-04V10	2440N-12V30	2440N-08V30	2440D-05V32
Çalışma Basıncı	bar	720	1000	1300	1500
Patlama Basıncı	bar	2880	2500	3250	3750
Güvenlik katsayısı	*	4	2,5	2,5	2,5
Delik Çapı	mm	6,4 - 1/4"	19,6 - 3/4"	12,8 - 1/2"	8 - 5/16"
Dış Çapı	mm	12,5	30	22,5	15,1
Maks. basınç altında uzama	%	± 2%	± 2%	± 2%	± 2%
Maks. basınç altında genişleme	%	10%	10%	10%	10%
Kırılma Açısı	mm	70	250	200	175
Çalışma ısısı	C°	40C° / +100 C°	40C° / +100 C°	40C° / +100 C°	40C° / +100 C°
Ağırlık	kg/m	0,25	1,39	0,94	0,44