


WW-HP-25t

25 t Werkstattpresse

25 t Workshop Press

- › Kapazität 25 t max.
- › Arbeitsdruck 700 bar
- › Wartungsfreie Konstruktion
- › Fuß- oder Handbedienung
- › Schnelle Pressentischverstellung
- › Federrückzugszylinder 150 mm Hub
- › Capacity 25t max.
- › Working pressure 700 bar
- › Maintenance free construction
- › Foot or hand pump operation
- › Quick press table adjustment
- › Spring return cylinder, 150 mm stroke

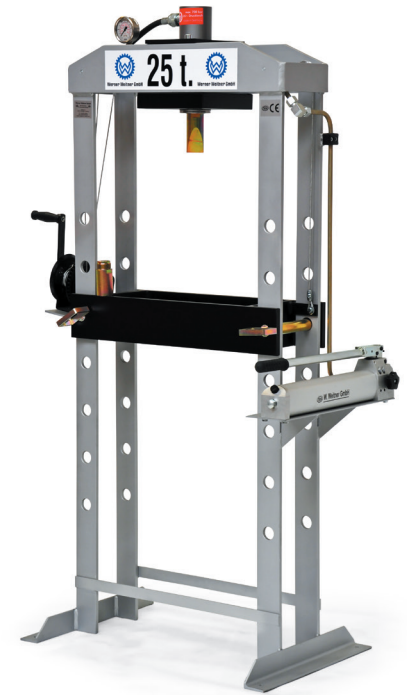

WW-HP-25t

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Kapazität / Capacity	25 t / 246 kN
Zylinder Typ / Cylinder Type	Einfachwirkend, Federrückzug Single acting, spring return
Zylinderhub / Cylinder Stroke	150 mm
Bauhöhe / Height	1800 mm
Breite / Width	850 mm
Breite zwischen den Säulen / Width Between Columns	540 mm
Unterste Einsteckhöhe / Lowest Insert Height	350 mm
Bohrungsabstand in der Höhe / Bore Distance in Height	130 mm
Auflagebreite / Table Support Width	215 mm
Gewicht / Weight	140 kg

BESTELLVARIANTEN / ORDERING OPTIONS

ww-HP25t/H	Werkstattpresse 25 t mit Handpumpe 25 ton Workshop Press with handpump
ww-HP25t/F	Werkstattpresse 25 t mit Fußpumpe 25 ton Workshop Press with foot pump
ww-HP25t/L	Werkstattpresse 25 t mit lufthydraulischer Pumpe 25 ton Workshop Press with air hydraulic pump
ww-HP25t/H-OS	Werkstattpresse 25 t mit Handpumpe ohne Seilwinde 25 ton Workshop Press with handpump, without cable winch
ww-HP25t/F-OS	Werkstattpresse 25 t mit Fußpumpe ohne Seilwinde 25 ton Workshop Press with foot pump, without cable winch
ww-HP25t/L-OS	Werkstattpresse 25 t mit lufthydraulischer Pumpe ohne Seilwinde 25 ton Workshop Press with air hydraulic pump, without cable winch




Abbildung mit Seilwinde
Picture with cable winch



Abbildung mit Fußpumpe
Picture with foot pump



Abbildung mit Lufthydraulischer Pumpe
Picture with air hydraulic pump

Lieferumfang / Delivery Content

Stabile Rahmenpresse mit Pressentisch,
1 x Druckstößel flach Ø45 mm,
1 x Druckstößel konisch Ø45 mm,
Druckanzeige, Betriebsbereit montiert.

Press frame with press table,
1 x pressure plunger flat Ø 45 mm,
1 x pressure plunger conical Ø 45 mm,
Pressure gauge, Ready to use.



Zubehör / Accessories

WW-AP-25-1

2 variable Ausdrückerplatten für Werkstattpresse 25 t
2 variable force extraction plates for 25t workshop press



WW-AP-25-2

2 Auflageplatten mit Stegprisma für Werkstattpresse 25 t
2 Support plates with prism for 25 t workshop press

