


FP Serisi

Havalı Hidrolik Tork Pompası

- Çalışma basıncı 800 bar maksimum
- 40-800 bar arası kademesiz basınç sabitleme imkanı
- Çok portlu, çoklu tork anahtarı bağlama seçeneği
- Minimum 4, maksimum 10 bar hava ile çalışır
- İki veya üç kademeli yüksek debili hidrolik pompa ünitesi
- Kalibrasyon belgeli, Ø100 hassas manometre standart
- Yağ filtreli, radyatörlü modeller, geniş tabanlı yağ tankı
- Yağ seviye ve hararet göstergeli – Koruyucu kafes
- Türkiye’de garanti hizmet, servis ve yedek parça desteği

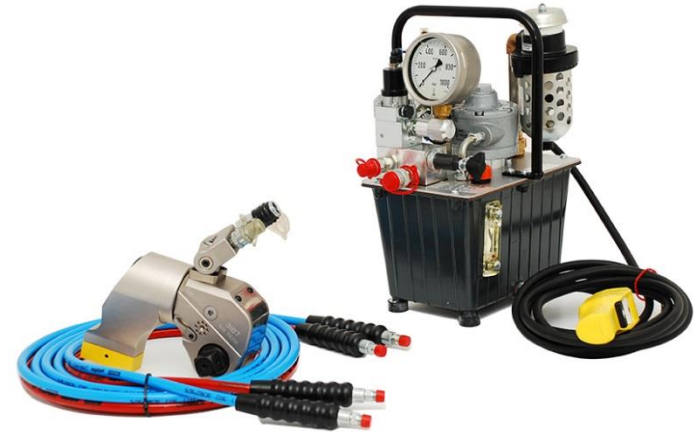

Model No	FP-280-3
Ürün Tanımı	Hidrognomatik Hidrolik Tork Pompası
Güç Kaynağı	6 -10 Bar arası basınçlı hava
Hava Tüketimi	2400 Ltr/dk.
Motor Gücü	1,1 kW
Debi Deplasmanı	3 Kademeli / 3 pistonlu
Debi	(7,5) –(2,5) –(0,9) L / dk.
Yağ kapasitesi	6 Litre
Koruyucu kafes	Var
Soğutma Sistemi	Var
Ağırlık	32 Kg
Ölçüler (U-G-Y)	50 x 26 x 38 cm
Önerilen Yağlar	Mobil DTE24 - Tellius 32 - Energol HLP-HM32
Uyumlu tork anahtarları	50.000 Nm ye kadar bütün marka ve modeller

Surkon Makina Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İvedik Organize Sanayi Bölgesi - Özpetek Sanayi Sitesi 1390 Sokak.- No: 12 – TR-06378 – Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0 312) 386 14 64 / Faks: (0 312) 386 14 88 www.surkonmakina.com e-mail : eposta@surkon.com

SURKON[®]
INTERNATIONAL