


- Taşıma kapasitesi tek profilde 1.500 kg maksimum
- Köprü genişliği 1 tonda azami 8 metre, 1,5 tonda 6 metre
- Üç farklı boyda maksimum 4 metre yükseklikte
- Alüminyum malzemesiyle hafif, kolay taşınabilir
- Taşıyıcı profil iki veya daha fazla parçadan oluşabilir
- Her türlü arazi ve şantiye şartlarına göre ayarlanabilir
- İş güvenliği kriterlerini maksimum seviyede karşılar
- Dört parçadan oluşur. Her parçayı bir kişi taşıyabilir
- Yüksek Alman kalitesiyle dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
- Türkiye garanti hizmetleri ve yedek parça desteği

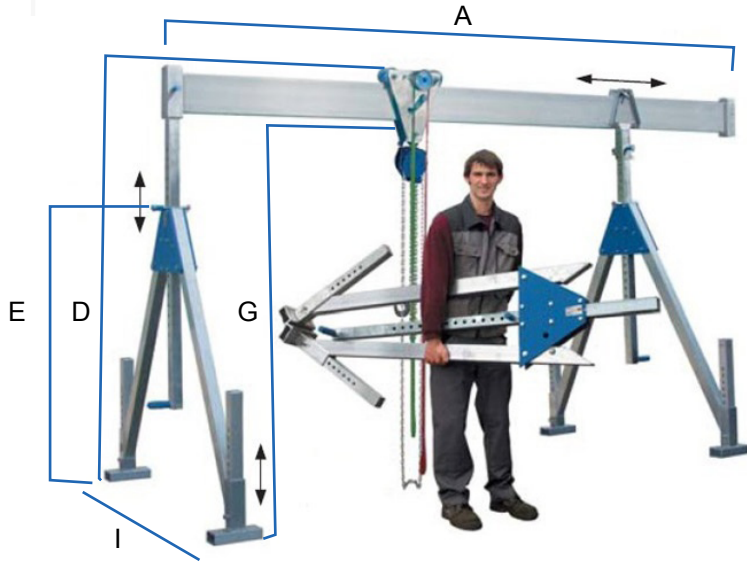

Model No	Kapasite	Genişlik	Şarjı Askı Pim Yüksekliği		Profil Üstü Yükseklik		Taşıyıcı Ayak		Ağırlık
			Maks	Min	Maks	Min	Genişlik	Yükseklik	
#	kg	mm (A)	mm (G)		mm (D)		mm (I)	mm (E)	kg
Küçük Kedi askı (şarjı) pimi maksimum yükseklik 236 cm									
131 1040	1,000	4100	2360	1260	2740	1640	1300	1160	91
131 1050	1,000	5100	2360	1260	2740	1640	1300	1160	103
131 1060	1,000	6100	2360	1260	2740	1640	1300	1160	117
131 1070	1,000	7100	2360	1260	2740	1640	1300	1160	126
131 1080	1,000	8100	2360	1260	2740	1640	1300	1160	167
131 1540	1,500	4100	2360	1260	2740	1640	1300	1160	99
131 1550	1,500	5100	2360	1260	2740	1640	1300	1160	128
131 1560	1,500	6100	2360	1260	2740	1640	1300	1160	141
Orta Kedi askı (şarjı) pimi maksimum yükseklik 299 cm									
132 1040	1,000	4100	2990	1740	3370	2120	1740	1540	97
132 1050	1,000	5100	2990	1740	3370	2120	1740	1540	109
132 1060	1,000	6100	2990	1740	3370	2120	1740	1540	123
132 1070	1,000	7100	2990	1740	3370	2120	1740	1540	132
132 1080	1,000	8100	2990	1740	3370	2120	1740	1540	173
132 1540	1,500	4100	2990	1740	3370	2120	1740	1540	105
132 1550	1,500	5100	2990	1740	3370	2120	1740	1540	134
132 1560	1,500	6100	2990	1740	3370	2120	1740	1540	147
Yüksek Kedi askı (şarjı) pimi maksimum yükseklik 402 cm									
133 1040	1,000	4100	4020	2320	4400	2700	2240	1970	149
133 1050	1,000	5100	4020	2320	4400	2700	2240	1970	161
133 1060	1,000	6100	4020	2320	4400	2700	2240	1970	175
133 1070	1,000	7100	4020	2320	4400	2700	2240	1970	184
133 1080	1,000	8100	4020	2320	4400	2700	2240	1970	225
133 1540	1,500	4100	4020	2320	4400	2700	2240	1970	157
133 1550	1,500	5100	4020	2320	4400	2700	2240	1970	186
133 1560	1,500	6100	4020	2320	4400	2700	2240	1970	199