




HT Serisi Yassı Tip Standart ve Ağır İş

Mekanik Tork Artırıcılar

- Aktarım oranları: 5, 25, 125
- Torklama hassasiyeti $\pm\%4$ daha iyi
- Geniş çaplı, alçak tabanlı yassı tip, küçük hacimli
- Ergonomik tasarım, kolay kullanım
- Dayanıklı, uzun ömürlü minimum bakım ihtiyacı
- Tek ve çok kademeli şanzıman seçenekleri
- Sıkma ve sökmeye uygun planet dişli sistemi
- Standart modellerde 7.000 Nm'ye kadar 10 farklı model
- Ağır iş modellerinde 47.500 Nm'ye kadar 5 farklı model
- Seri numaralı ve cihaza özgü kalibrasyon belgesi
- Geri dönüş kilitleli ve kilitsiz model seçenekleri
- Türkiye'de garanti servis ve yedek parça hizmeti

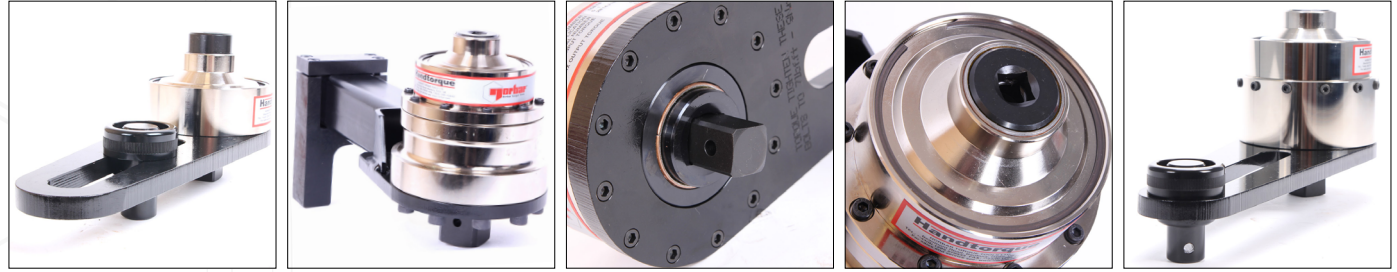

Standart Seri

Parça No	Kapasite		Aktarım	Torkmetre Girişi	Lokma Girişi	A	B	C (min)	C (max)	Ağırlık	Destek Ayağı
	Nm	Lbf.ft									
16010	1.700	1.250	5:1	½	¾	108	106	83	217	3	2.2
16012	1.700	1.250	5:1	¾	1	108	126	83	217	3	2.2
16089 AWUR	1.700	1.250	25:1	½	1	108	141.5	83	217	5.6	2.2
16014	3.400	2.500	5:1	¾	1	119	142.1	86	264	4.7	2.5
16090 AWUR	3.400	2.500	25:1	½	1	119	167.6	86	264	7.5	2.5
16016	3.400	2.500	5:1	¾	1½	119	144.7	86	264	4.7	2.5
16092 AWUR	3.400	2.500	25:1	½	1½	119	172	86	264	7.5	2.5
16067	6.000	4.500	5:1	¾	1½	144	174.8	146	333	8.1	6.3
16065 AWUR	6.000	4.500	25:1	½	1½	144	201.1	146	333	10.7	6.3
16068 AWUR	6.000	4.500	125:1	½	1½	144	226	146	333	12.2	6.3

Ağır İş Serisi

*AWUR: Anti Wind-Up Ratchet (Geri dönüş kilit mekanizması)

Parça No	Kapasite		Aktarım	Torkmetre Girişi	Lokma Girişi	A	B	C (min)	C (max)	Ağırlık	Destek Ayağı
	Nm	Lbf.ft									
16070 AWUR	9.500	7.000	25:1	¾	1½	184	200.1	171	351	17.4	8.3
16071 AWUR	9.500	7.000	125:1	½	1½	184	220.1	171	351	18.9	8.3
16049 AWUR	20.000	14.700	125:1	½	2½	212	293.4	**	500	32.1	13.3
18085 AWUR	34.000	25.000	87,5:1	¾	2½	240	337	**	**	41.5	6.5
16053 AWUR	47.500	35.000	125:1	¾	2½	315	379	**	**	95.2	6.9

