




Standart Seri Mekanik Tork Artırıcılar

Standard Mechanical Torque Multipliers



- +0/4** Yüksek hassasiyetli torklama işlemi
- 125:1** 125 kata kadar aktarım oranı
- Hareketli destek soketi
- 47,500 N.m** 47.500 N.m'ye kadar çeşitli modeller
- Sıkma ve sökmeye uygun kullanım
- 6** Geri dönüş kilit mekanizmalı modeller

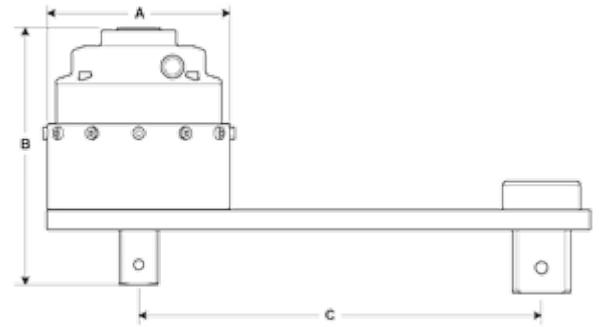

AWUR kodlu ürünlerde geri dönüş kilit sistemi vardır.
HD kodlu ürünlerin kare sürücüsü ekstra güçlendirilmiştir.

AWUR : Anti Wind Up Ratchet (Return Lock System).
HD : Extra strong square driver.

Model	Parça Part	Kapasite Capacity		Aktarım Ratio	Kilit Sistemi Lock System	Torkmetre Torque Square	Lokma Socket	A	B	C	Ağırlık Weight
#	No.	N.m	Lbf.ft	#	#	inç	inç	mm	mm	mm	Kg
HT2	16012.HD	1.700	1.250	5:1	-	1/2"	3/4"	108	106	83	5.2
HT2	16034.HD	1.700	1.250	25:1	-	1/2"	1"	-	-	-	6.8
HT2	16089.HD	1.700	1.250	25:1	AWUR	1/2"	1"	-	-	-	6.8
HT5	16014	3.400	2.500	5:1	-	3/4"	1"	119	142.1	86	7.2
HT5	16028	3.400	2.500	25:1	-	1/2"	1"	-	-	-	8.9
HT5	16090	3.400	2.500	25:1	AWUR	1/2"	1"	119	167.6	86	10
HT6	16016	3.400	2.500	5:1	-	3/4"	1.1/2"	119	144.7	86	7.2
HT6	16024	3.400	2.500	25:1	-	1/2"	1.1/2"	-	-	-	8.9
HT6	16092	3.400	2.500	25:1	AWUR	1/2"	1.1/2"	119	172	86	10
HT6	16093	3.400	2.500	125:1	AWUR	1/2"	1.1/2"	-	-	-	11.5
HT7	16067	6.000	4.500	5:1	-	3/4"	1.1/2"	144	174.8	146	14.4
HT7	16018	6.000	4.500	25:1	-	1/2"	1.1/2"	-	-	-	15.9
HT7	16065	6.000	4.500	25:1	AWUR	1/2"	1.1/2"	144	201.1	146	17
HT7	16068	6.000	4.500	125:1	AWUR	1/2"	1.1/2"	144	226	146	18.5
HT9	16059	9.500	7.000	25:1	-	3/4"	1.1/2"	-	-	-	24.6
HT9	16070	9.500	7.000	25:1	AWUR	3/4"	1.1/2"	184	200.1	171	25.7
HT9	16071	9.500	7.000	125:1	AWUR	1/2"	1.1/2"	184	220.1	171	27.2
HT11	16082	20.000	14.700	25:1	-	3/4"	2.1/2"	212	265.6	-	43.4
HT11	16049	20.000	14.700	125:1	AWUR	1/2"	2.1/2"	212	293.4	-	45.4
HT12	18085	34.000	25.000	87.5:1	AWUR	3/4"	2.1/2"	240	337	-	48
HT13	16053	47.500	35.000	125:1	AWUR	3/4"	2.1/2"	315	379	-	102.1