




- LCD** 3.5" LCD Ekran
320x240 px
- Maksimum kayıt kalitesi** 640x480 px
- MPEG4 30f/s ve JPEG format desteği**
- 16 GB'a kadar artırılabilir SD Card desteği**
- USB 2.0 bağlantı portu**
- Minimum 3.9 mm kablo kalınlığı**
- El kumandasından ayarlanabilir ışık şiddeti**
- Güneş ışığını gölgeler rahat görüş sağlar**

Uyumlu Kablo Modelleri

Kablo Boyu	Ön Görüşlü Kamera Kabloları				Yan Görüş	Ön ve Yan Görüş
#	ø 3.9 mm	ø 5.5 mm	ø 8.0 mm	ø 10 mm	ø 5.5 mm	ø 5.8 mm
1m	GS-39100	GS-6100	GS-8100	GS-10710	GS-6100SV	GS-D6100
2m	GS-39200	GS-6200	GS-8200	GS-10720	GS-6200SV	GS-D6200
3m	GS-39300	GS-6300	GS-8300	GS-10730	GS-6300SV	GS-D6300
5m	GS-39500	GS-6500	GS-8500	GS-107550	GS-6500SV	GS-D6500
10m	GS-391000	GS-61000	GS-81000	GS-107100	GS-61000SV	GS-D61000
20m	*	GS-62000	*	*	GS-62000SV	*
30m	*	GS-63000	*	*	GS-63000SV	*

Hareketli Kablo Modelleri

Kablo Boyu	2 Yönlü Kablo		4 Yönlü Kablo	
#	ø 5.5 mm	ø 3.9 mm	ø 8.0 mm	ø 5.5 mm
1m	GS-A6100	GS-A4100	GS-FA8100	GS-FA6100
2m	GS-A6200	GS-A4200	GS-FA8200	GS-FA6200
3m	GS-A6300	GS-A4300	*	*

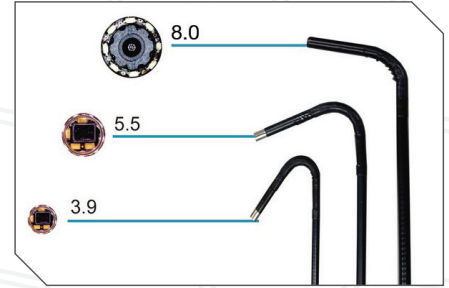

- 3,5" TFT LCD Ekran 320 x 240 px
- Video kayıt formatı MPEG4/ASF 30f/s
- Güneş ışığı gölgeleme özelliği
- Resim kayıt formatı JPEG - 640x480
- Video kayıt çözünürlüğü 640x480 px
- Video görüntüleme çözünürlüğü 640x480 px
- Resim kayıt çözünürlüğü 640x480 px
- 16 GB'a kadar SD kart kullanım desteği

- Video ve resimleri tekrar oynatma ve gösterme
- Aydınlatma yoğunluğunu ayarlayabilme özelliği
- USB Port 1.1 / 2.0 bağlantı noktası
- Çalışma ortamı ısı aralığı -10°C / +50°C
- Güç kaynağı 5V DC
- Li-Ion Polymer Batarya 3.7V 2500mah
- Batarya ile çalışma süresi 4 saat
- Ebatlar : 215 x 15 x 35 mm 350 gr

Sevkiyat içeriği, plastik çanta içinde;

- Endoskopi el kumanda cihazı
- USB bağlantı kablosu
- AV iletişim kablosu
- 4GB SD kart
- Şarj cihazı
- Mercek temizleme seti
- Kullanma kılavuzu