





- LCD** 3,5" LCD Ekran
320x240 px
- Maksimum kayıt kalitesi** 640x480 px
- MPEG4 30f/s ve JPEG format desteği**
- 32 GB'a kadar artırılabilir SD Card desteği**
- USB 2.0 bağlantı portu**
- Otomatik netlik ve otomatik beyaz ayarı**
- Minimum 3.9 mm kablo kalınlığı**
- Daha aydınlık ve daha canlı görüntü**
- El kumandasından ayarlanabilir ışık şiddeti**

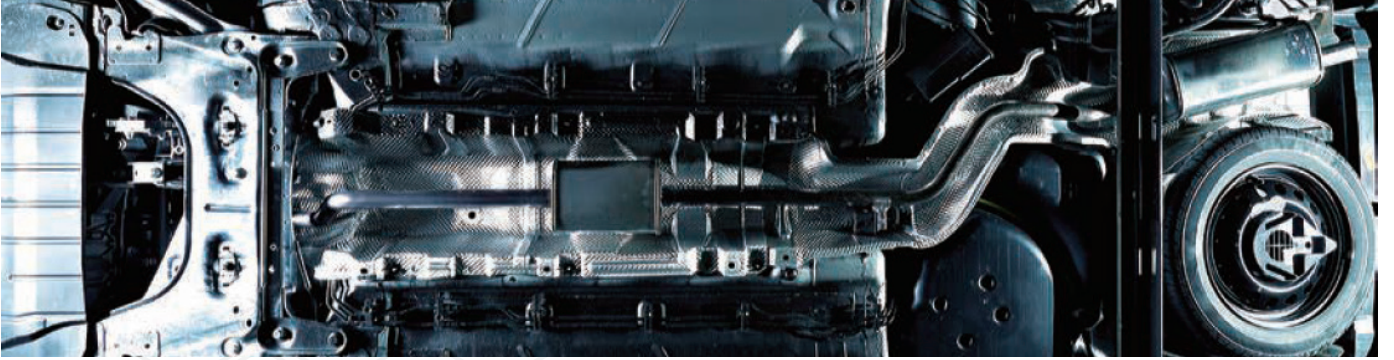

Uyumlu Kablo Modelleri

Kablo Çapı	Çözünürlük	Uzunluk	Kablo Tipi	Hareketli Kamera	Yan Görüş Aynası
ømm	Piksel	Metre	#	2 veya 4 yön	#
3.9	QVGA	1-2-3-5-10	Tam Esnek	-	35° 45° 55°
4.0	QVGA	1-2-3-5-10	Tam Esnek	-	35° 45° 55°
5.5	QVGA	1-2-3-5-10-20-30	Tam Esnek	1-2 M	35° 45° 55°
5.5	VGA	1-2-3-5-10	Tam Esnek	1-2 M	35° 45° 55°
5.5	VGA+ HB	1-2-3-5-10	Tam Esnek	1-2 M	35° 45° 55°
5.8	VGA	1-2-3-5-10	Yarı Esnek	1-2 M	35° 45° 55°
8.0	VGA	1-2-3-5-10	Yarı Esnek	1-2 M	35° 45° 55°
10	VGA	1-2-3-5-10	Yarı Esnek	-	35° 45° 55°
25	VGA	10-20-30	Fiber Glass	-	-
28	VGA	10-20-30	Fiber Glass	-	-

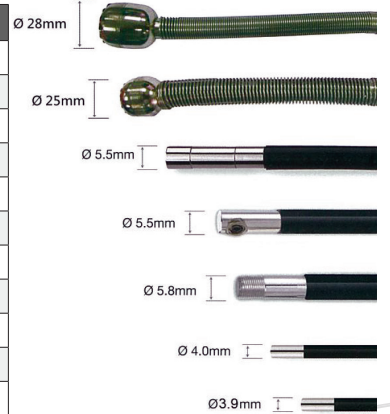

- Güneş ışığı gölgeleme özelliği
- 3,5" TFT LCD Ekran (320 x 240)
- Video kayıt formatı MPEG4/ASF 30f/s
- Resim kayıt formatı JPEG - 640x480 px
- Video kayıt çözünürlüğü 640x480 px
- Video görüntüleme çözünürlüğü 640x480 px
- Resim kayıt çözünürlüğü 640x480 px
- 32GB ye kadar SD kart kullanım desteği
- Video kaydı yaparken fotoğraf çekme özelliği
- Video ve resimleri tekrar oynatma ve gösterme
- Aydınlatma yoğunluğunu ayarlayabilme özelliği
- Digital zoom, büyütme ve küçültme özelliği
- Ekrandaki resmin yönünü değiştirebilme özelliği
- Fotoğraflar arasında karşılaştırma yapma
- USB Port 1.1 / 2.0 bağlantı noktası
- Güç kaynağı 5V DC
- Li-Ion Polymer Batarya 3.7V 2500mah
- Batarya ile çalışma süresi 5 saat
- Fotoğraf sehпасına bağlantı yuvası
- Ebatlar : 215 x 15 x 35 mm 430 gr

Sevkiyat içeriği, plastik çanta içinde;

- Endoskopi el kumanda cihazı
- USB bağlantı kablosu
- AV iletişim kablosu
- 4GB SD kart
- Şarj Cihazı
- Mercek temizleme Seti
- Kullanım kılavuzu