



Yeni Tip Spigot Girişli Değişken Uçlu Tork Anahtarları

New Ø16 mm Spigot Type Torque Handles




- » ISO6789 standartlarına uygun $\pm 3\%$ torklama hassasiyeti.
- » Yeni askı kancası ile pratik kullanım ve saklama imkanı.
- » N.m ve lbf.ft birimli ikili mikrometre tip göstergesi standart.
- » Ergonomik ayar tapası ile tork değeri seçilir ve sabitlenir
- » Ø16 mm spigot girişli değişken uçların tamamına uyumlu.
- » Tork erişim uyarısı operatör tarafından rahatça hissedilir.

- » Accurate to $\pm 3\%$ of reading which meets and exceeds ISO6789.
- » Practical handling and storage with new hanger hook.
- » Precision-adjusted micrometer type display with dual scale.
- » Push/pull lock is fast and intuitive to use.
- » Prevents accidental adjustment of the set torque.
- » Compatible with all spigot input variable ends.




Spigot Girişli Değişken Uçlu Tork Anahtarları Spigot Type Torque Handles Ø 16 mm

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Hassasiyet Accuracy	Ölçek Increment	Uç Girişi Spigot Input	Uzunluk Length	Ağırlık Weight
	N.m	lbf.ft	%	N.m	Ø mm	mm	kg
130141	12 - 60	10 - 45	± 3	0.5	16	317	0.6
130142	20 - 100	15 - 75	± 3	1	16	357	0.7
130143	40 - 200	30 - 150	± 3	1	16	439	0.8
130144	60 - 300	45 - 220	± 3	1	16	564	1.1

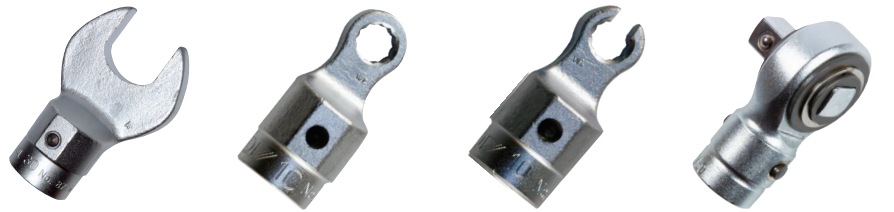

Ölçüler / Dimensions

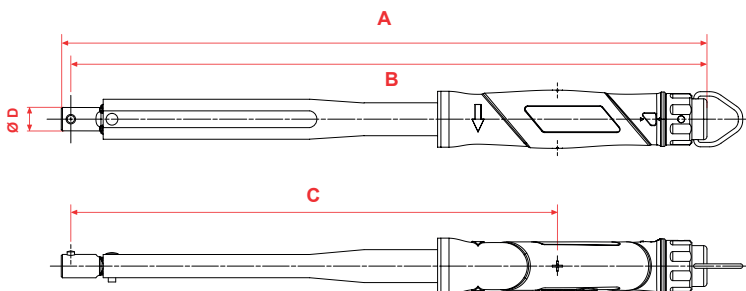

Parça Part	A	B	C	D
No.	mm			
130141	317	310	208	16
130142	357	350	248	16
130143	439	433	331	16
130144	564	557	455	16