



Profesyonel Seri Değişken Uçlu Tork Anahtarları

Professional Female Torque Handles



Kilit Açık/Unlocked

Kilitli/Locked



Tork anahtarının arkasındaki tapa çekilir, anahtar kilidi açılır ve tork ayarı yapılır.

Timestrip®



Kalibrasyon hatırlatıcı zaman çizelgesi.


- » $\pm\%3$ yüksek hassasiyetle torklama işlemi.
- » 3 ile 400 N.m arasında 15 farklı tork anahtarı.
- » Seri numaralı ve cihaza özel fabrika kalibrasyon belgesi.
- » N.m ve lbf.ft. ikili hassas tip göstergesi.
- » Ağır çalışma şartlarına uygun uzun ömürlü dayanıklı yapı.
- » Spigot ve dikdörtgen girişli değişken uç sistemi.
- » Yüzlerce çeşit açık ağız, yıldız ve cırcır uç seçeneği.
- » Ergonomik tutma kolu ile kolay kilitlenebilir mekanizma.
- » Tork erişimi kullanıcı tarafından rahatça hissedilir.
- » Ağır sanayi, uçak ve otomotiv endüstri kullanımına uygun.

- » Accurate to $\pm\%3$ of reading which meets and exceeds ISO6789.
- » Each wrench is supplied with a traceable calibration certificate.
- » 15 different torque wrenches from 3 to 400 N.m.
- » 16mm spigot, 9x12 and 14x18mm female torque handles.
- » Precision-adjusted display with dual scale.
- » Secure push/pull locking mechanism is quick and intuitive to use.
- » Prevents accidental adjustment of the set torque.
- » Unmistakable signal when set torque is reached.
- » Compatible with Norbar's huge range of spanner end fittings.
- » Suitable for heavy industry, aircraft and automotive industries.

Spigot Girişli Değişken Uçlu Tork Anahtarları

Spigot Type Torque Handles Ø16 mm

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range			Ölçek Increment	Uç Girişi Spigot Input	Ağırlık Weight	A	B	C	D
No.	N.m	lbf.in	lbf.ft	N.m	Ø mm	kg	mm			
15060	3 - 15	27 - 132	-	0.5	16	0.26	223	216	148	16
15061	5 - 25	44 - 220	-	0.5	16	0.26	223	216	148	16
15062	10 - 50	-	7.5 - 37.5	0.5	16	0.62	322	316.5	229	16
15063	20 - 100	-	15 - 75	1	16	0.70	362	355.5	268.5	16
15064	40 - 200	-	30 - 150	2	16	0.85	445	438	351	16
15065	60 - 300	-	45 - 220	2	16	1.17	569	563	476	16

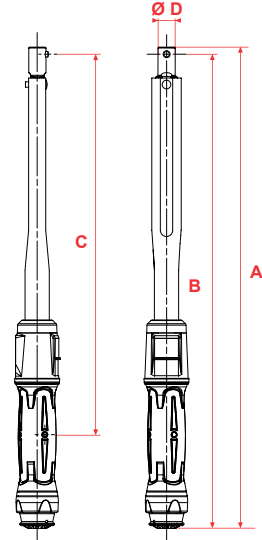

Dikdörtgen Girişli Değişken Uçlu Tork Anahtarları Rectangular Type Female Torque Handles

Parça Part	Tork Aralığı Torque Range			Ölçek Increment	Uç Girişi Female Input	Ağırlık Weight	A	B	C	D	E
No.	N.m	lbf.in	lbf.ft	N.m	mm	kg	mm				
15100	3 - 15	27 - 132	-	0.5	9 x 12	0.26	218	204	139	22	20
15101	5 - 25	44 - 220	-	0.5	9 x 12	0.26	218	204	139	22	20
15102	10 - 50	-	7.5 - 37.5	0.5	9 x 12	0.64	325	314	227	22	20
15103	20 - 100	-	15 - 75	1	9 x 12	0.71	365	354	267	22	20
15104	40 - 200	-	30 - 150	2	9 x 12	0.91	442	431	345	25	20
15105	40 - 200	-	30 - 150	2	14 x 18	0.95	453	440	353	34	26
15106	60 - 300	-	45 - 220	2	14 x 18	1.17	570	557	440	34	28
15107	60 - 340	-	45 - 250	5	14 x 18	1.27	662	649	562	34	28
15108	80 - 400	-	60 - 300	5	14 x 18	1.69	664	649	563	32	24

