



PE102




PE102A

- » 700 bar maksimum çalışma basıncı.
- » Hidrolik krikolar ve ekipmanlar için seyyar elektrikli güç kaynağı.
- » Küçük hacimli, seyyar kolay taşınabilir, 1 litre yağ kapasiteli.
- » Tek etkili veya çift etkili hidrolik silindireler için uygun tasarım.
- » Çift hızlı otomatik değişken debili radyal pistonlu pompa ünitesi.
- » Debi performansı 35 barda 1.9, 700 barda 0.16 litre /dakika.
- » 220 Volt 0.19 kW, 3.450 d/d termal korumalı elektrik motor.
- » Manometre dahil değildir, 1000 bar manometre opsiyoneldir.
- » Daimî manyetik motoruyla yük altına iken kalkma özelliği.
- » İş güvenliğine uygun düşük gürültü seviyesi 67-81 dBA.

- » Working pressure 700 bar maximum.
- » Portable power source for hydraulic cylinders, and tools.
- » Compact, light weight, portable. 1 liter useable oil capacity.
- » Double speed automatic variable displacement pump unit.
- » Flow rate 1.9 liter/min at 35 bar, 0.16 liter/min at 700 bar.
- » 220 Volt, 0.19kW 50/60 Hz, thermal protected magnet motor.
- » Motor starts easily under load even with reduced voltage conditions.
- » Pump can be operated in any position.
- » Extremely quiet noise level for workers health and safety.
- » Base mounting holes for fixed installations.

		Tek Etkili Single Acting		Çift Etkili Double Acting
		PE102-220	PE102A-220	PE104-220
Teknik Bilgiler Technical Info				
Çalışma Basıncı Working Pressure Max.	bar	700	700	700
Pompa Tipi Pump Type	*	Çift Hızlı Two Speed	Çift Hızlı Two Speed	Çift Hızlı Two Speed
Debi Flow @35-700 Bar (l/min)	l/d	1.9 / 0.16	1.9 / 0.16	1.9 / 0.16
Valf Kodu Valve No.	*	9561	9562	9563
Valf Tipi Valve Type	*	2 Yollu 2 Way	2 Yollu 2 Way	4 Yollu 4 Way
Valf Çalışma Şekli Valve Function	*	İleri - Geri Advance - Return	Otomatik Dönüş Auto Dump	İleri - Stop - Geri Advance-Hold-Return
Basınç Tutma Özelliği Pressure Hold Feature	*	Var	Yok	Var
Kumanda Control Switch	*	Aç-Kapa Butonu On-Off Switch		El Kumandalı Valf Manual Valve
Motor Gücü Power	kW	0.19	0.19	0.19
Gerilim Voltage	V	220V -50/60 Hz		
Tank Tipi Tank Type	*	Vakumlu Plastik Tank (Her Pozisyonda Kullanılabilir) Sealed Plastic Tank (Operated in Any Position)		
Kullanılabilir Yağ Usable Oil Cap.	l	1.0	1.0	1.0
Cihaz Ağırlığı Weight	kg	9	9	11

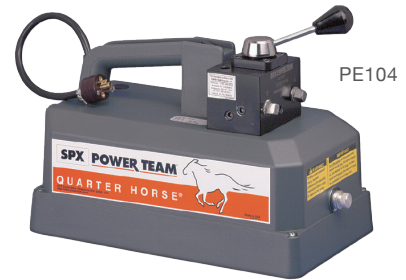

PE104

Somun Kesme Uygulaması Nut Splitter Application

